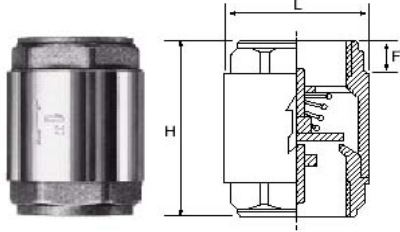



**КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ****IVR 999**

Размер, дюйм (Ду)	F	H	L	Артикул
1/2" (15)	8,5	48	30	11450-1901100150223
3/4" (20)	9,5	53	37	11450-1901100200223
1" (25)	11	59	44	11450-1901100250223
1 1/4" (32)	12	66	56	11450-1901100320223
1 1/2" (40)	13	71	63	11450-1901100400223
2" (50)	14	80	78	11450-1901100500223
3" (80)	18	104	120	11450-1901100800223

Максимальное давление - 20 бар, температура от -10°C до +150°C

**КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ****Клапан обратный обратный двухстворчатый межфланцевый СВ 3440**

положение в трубе:



Корпус: чугун
Уплотнение: ЕПДМ
Двухстворчатый ломанный диск : до Ø 150 - латунь от Ø 200 - чугун с шаровидным включением графита
Соединение межфланцевое
Рабочее давление - 16 бар, температура до +115°C

Диаметр условный (Ду)	Строит.размеры, мм			Вес, кг	Артикул
	длина	высота	ширина		
50	43	109		1,5	11450-2905300500323
65	46	129		2,4	11450-2905300650323
80	64	114		3,8	11450-2905300800323
100	64	164		5	11450-2905301000323
125	70	194		6,8	11450-2905301250323
150	76	220		8	11450-2905301500323
200	89	275		15	11450-2905302000323
250	114	330		34	11450-2905302500323

Клапан обратный подъемный межфланцевый СВ 5440

МАТЕРИАЛЫ
Корпус: углеродистая сталь
Диск: углеродистая сталь
Контакт уплотнения: сталь / нитрил
Соединение: межфланцевое PN 16, температура до +115°C

Диаметр условный (Ду)	Строит.размеры, мм			Вес, кг	Артикул
	длина	высота	ширина		
40	14	83	25	0,7	11450-3903300400323
50	14	101	32	1	11450-3903300500323
65	14	120	40	1,3	11450-3903300650323
80	14	133	54	1,7	11450-3903300800323
100	16	171	70	2,1	11450-3903301000323
125	16	195	92	3,2	11450-3903301250323
150	18	220	114	4,9	11450-3903301500323
200	24	277	258	11,5	11450-3903302000323
250	28	337	200	15,5	11450-3903302500323